


**HOLOSUN®**  
DAS ZIEL IST DAS ZIEL

GOLDEN  
**2020**

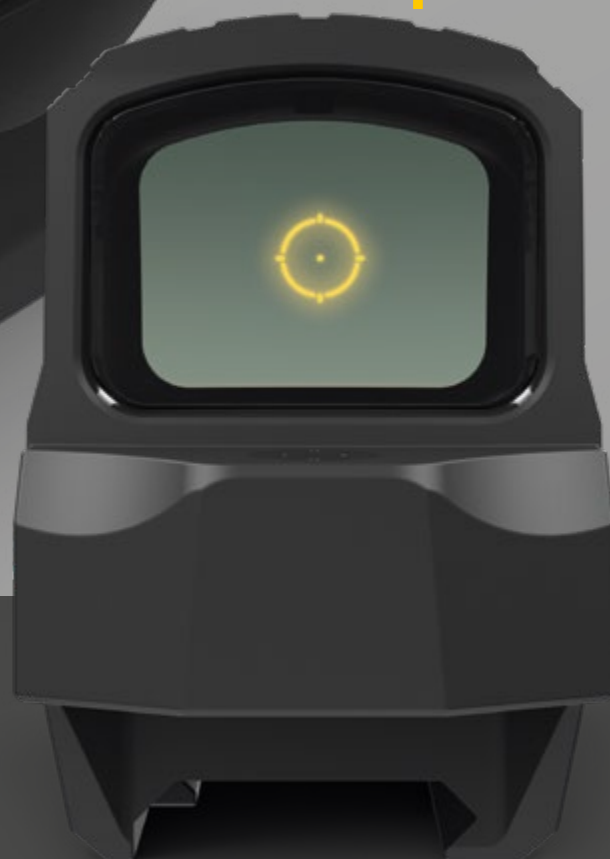

**KATALOG | CATALOG**

**2020**

PRODUKTPORTFOLIO  
*PRODUCT RANGE*



# ÜBER UNS ABOUT US

## **Innovation. Präzision. Performance.**

Hierauf kommt es an, wenn es um hochprofessionelle Qualitäts-Visiere für den perfekten Treffer geht.

HOLOSUN® steht für Verlässlichkeit, Lebensdauer und Leidenschaft. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung modernster Technologien für Spezialkräfte, Militär, Jäger und Sportschützen zu einem Preis, der sich sehen lässt. Mit einem umfassenden Portfolio leistungsstarker Optiken bieten wir Ihnen robuste Reflex- und Laservisiere für Lang- und Kurzwaffen, die den härtesten Bedingungen standhalten.

Entdecken Sie unsere Produktwelt und erleben Sie, was möglich ist.

## ***Innovation. Precision. Performance.***

*This is what matters when choosing highly-professional quality sights for the perfect shot.*

*HOLOSUN® stands for reliability, durability and passion. We specialize in developing cutting edge technology for special forces, the military, hunters and sports marksmen at a competitive price.*

*Our comprehensive portfolio of high-performance optics provides you with robust reflex and laser sights for both short and long weapons, which can handle anything you throw at them.*

*Discover our product range and see for yourself what is possible.*

## **INHALT | TABLE OF CONTENT**

<b>HOLOSUN Classic Serie   <i>HOLOSUN Classic series</i> .....</b>	<b>09</b>
<b>HOLOSUN ELITE Serie   <i>HOLOSUN Elite series</i> .....</b>	<b>23</b>
<b>HOLOSUN Magnifier   <i>HOLOSUN magnifier</i> .....</b>	<b>39</b>
<b>Primary Arms® Zielfernrohr   <i>Primary Arms® scope</i> .....</b>	<b>41</b>
<b>Verfügbare Schienen   <i>Available mounts</i> .....</b>	<b>43</b>
<b>Technische Daten   <i>Technical data</i> .....</b>	<b>44</b>







# WARUM WIR? WHY US?

## **Weil wir Fokus ganz neu definieren**

Wir bieten Ihnen nicht nur ein Visier, sondern einen verlässlichen Partner der neuesten Generation:

- **Qualität muss nicht teuer sein**  
Mit den HOLOSUN® Visieren erhalten Sie Qualität auf Militärstandard zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Ohne Kompromisse.
- **Ganz nah dran**  
Ihr Nutzen steht bei uns an erster Stelle. Um für Sie vor Ort zu sein, bauen wir unser Händlernetz stetig weiter aus.
- **Bereit, wenn Sie es sind**  
Unsere Produkte zeichnen sich durch lange Lebensdauer, hohe Widerstandsfähigkeit und modernste Funktionalitäten aus, die sich **Ihren** Bedürfnissen anpassen. Sie sind außerdem bereits ab Werk mit einer Picatinny- bzw. Weaverschiene ausgestattet.
- **Immer einen Schritt voraus**  
Fortschritt zählt! Daher setzt das HOLOSUN® Forschungs- und Entwicklungsteam täglich alles daran, Ihre Erwartungen an ein perfektes Visier zu erfüllen und bringt mehrmals jährlich neue Produkte auf den Markt.

## **Because we have redefined focus**

*What we offer is not just a sight, but a reliable, next-generation partner:*

- **Quality doesn't always have to be expensive**  
*With HOLOSUN® sights, you get military-grade quality at an unbeatable price-performance ratio. No compromises.*
- **Up close and personal**  
*Your benefit is our top priority. We are continuously expanding our dealer network so we can be there for you locally.*
- **Ready when you are**  
*Our products are characterized by their high durability, robustness and cutting-edge functions which can be customized to fit **your** needs. They are also equipped ex works with a Picatinny/ Weaver rail.*
- **Always a step ahead**  
*Progress matters! This is why the HOLOSUN® research and development team endeavors to fulfill your expectations of a perfect sight every day and releases new products onto the market several times a year.*

# WAS IST NEU? UPDATES

## Technologien der neuen Generation

Wir leben den Fortschritt und entwickeln uns und unsere Produkte kontinuierlich weiter. Überzeugen Sie sich selbst:

- **HOLOSUN® ELITE bleibt auf Kurs**  
Die erweiterte ELITE-Serie überzeugt nicht nur mit noch widerstandsfähigeren Titangehäusen, sondern auch mit ultraeffizienten, brilliant grünen oder goldenen LEDs\*. Die ELITE-Modelle sind die perfekte Wahl für alle, die überragen wollen.
- **Endlich: hocheffiziente goldene LEDs**  
Die hocheffiziente goldene LED\* eignet sich hervorragend für Verwender mit Rot-Grün-Farbschwäche und überzeugt durch eine klare, präzise Darstellung des Absehens.
- **Schaltknöpfe vs. rheostatisches Einstellrad**  
Die neuen R-Modelle mit rheostatischem Helligkeits-Einstellrad sind die passende Alternative für alle, die lieber ohne Knöpfe arbeiten – blitzschnelle Helligkeitsregelung selbst mit Handschuhen möglich.

## Next-generation technologies

*We live for progress and continue to develop further. See our updates for yourself:*

- **HOLOSUN® ELITE stays on course**  
*The expanded ELITE series convinces not only with even more robust titan housings, but also with ultra efficient, brilliant green or golden LEDs\*. Our ELITE models are the perfect match for all who want to exceed.*
- **Finally: highly efficient golden LEDs**  
*The highly efficient golden LED is excellently suitable for users with dyschromatopsia and convinces with a clear and precise reticle display.*
- **Push buttons vs. rheostatic rotary switch**  
*The new R-models, with rheostatic brightness adjustment wheel, are the right alternative for everyone who prefers to operate without buttons – lightning-fast brightness control is possible even with gloves.*









# HOLOSUN CLASSIC

## HOLOSUN® – IHR NEUES VISIER

Egal, ob kompakte Micro-Optiken, vielseitige Tubes, offene Visiere mit großer Linse oder genehmigungspflichtige Ziellaser – mit HOLOSUN® entscheiden Sie sich immer für erstklassige Reflexvisiere mit wechselbaren Absehen, langer Betriebsdauer, Solar Fail-Safe™-Technologie und robustem Gehäuse. Ohne Kompromisse und mit 36 Monaten Herstellergarantie.

## HOLOSUN® – YOUR NEW SIGHT

*Whether compact micro-optics, versatile tubes, open sights with large lenses or targeting lasers subject to licensing – with a HOLOSUN® you always opt for first-class reflex sights with switchable reticle, long lasting operating time, Solar Fail-Safe™ technology and robust housing all with a 36 months manufacturer's warranty.*

**MICRO 20mm**

# HS 403B / -FDE

ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

Art. Nr. 78001251 / 78003705

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes Punkt-Absehen  
*Red dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 125g / 122g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 125g / 122g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

**MICRO 20mm**

# HS 403C / -FDE

ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

Art. Nr. 78001077 / 78003477

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes Punkt-Absehen  
*Red dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 98g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 98g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*



**MICRO 20mm**

# HS 403GL / -FDE

ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

Art. Nr. 78001411 / 78003484

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes Punkt-Absehen  
*Red dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 125g / 122g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 125g / 122g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

**MICRO 20mm**

# HS 403R-RD

ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

Art. Nr. 78004641

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes Punkt-Absehen  
*Red dot reticle*



Rheostatisches Helligkeits-Einstellrad  
*Rheostatic brightness rotary switch*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 36 x 41 x 70mm und 100g  
*Dimensions and weight: 36 x 41 x 70mm and 100g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

**MICRO 20mm**

# HS 503C-U

**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78001398

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 178g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 178g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

**MICRO 20mm**

# HS 503G-ACSS®

**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78003835

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Mit ACSS®-Absehen von Primary Arms®  
*With Primary Arms® ACSS® reticle*



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 178g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 178g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

**MICRO 20mm**

## HS 503G-U / -FDE

**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78001466 / 78003491

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 178g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 178g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*


**MICRO 20mm**

## HS 503R-RD

**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78004702

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Rheostatisches Helligkeits-Einstellrad  
*Rheostatic brightness rotary switch*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 39 x 41 x 69mm und 106g  
*Dimensions and weight: 39 x 41 x 69mm and 106g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*



**GEKAPSELT | ENCLOSED**

# HS 512C-RD

**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78004689

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 41 x 43 x 85mm und 192g  
*Dimensions and weight: 41 x 43 x 85mm and 192g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*

## MICRO 20mm

# HS 515C-M

**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78002654

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Glasschutzklappen und Kill Flash  
*Glass flip-backs and Kill Flash*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g,  
IPX8, wasserdicht  
*Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 199g,  
IPX8, waterproof*
- **Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich**  
*Aiming also possible with closed flip-backs*
- **Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6,  
höhere Festigkeit**  
*More robust housing (7075 T6 aluminium),  
increased durability*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

**MICRO 20mm**

# HS 515C-U



**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78001435

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktabsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Staubschutzklappen und Kill Flash  
*Flip-backs and Kill Flash*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 178g  
*Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 178g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

**MICRO 20mm**

# HS 515G-M



**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78002661

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktabsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Glasschutzklappen und Kill Flash  
*Glass flip-backs and Kill Flash*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g, IPX8, wasserdicht  
*Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 199g, IPX8, waterproof*
- **Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich**  
*Aiming also possible with closed flip-backs*
- **Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6, höhere Festigkeit**  
*More robust housing (7075 T6 aluminium), increased durability*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

**TUBE 30mm**

**HS 406C**



**ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT**

Art. Nr. 78001206

**EIGENSCHAFTEN | FEATURES**



Rotes Punkt-Absehen  
*Red dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic brightness control*



Cantilever-Halterung  
*Cantilever mount*



Staubschutzklappen  
*Flip-backs*

**FARBEN | COLOURS**



**TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA**

- Abmessungen & Gewicht: 51 x 74 x 132mm und 274g  
*Dimensions and weight: 51 x 74 x 132mm and 274g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*

**TUBE 30mm**

**HS 502C-U**



**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78001664

**EIGENSCHAFTEN | FEATURES**



Wechselbares rotes Kreis-/Punktabsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic brightness control*



Staubschutzklappen  
*Flip-backs*

**FARBEN | COLOURS**



**TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA**

- Abmessungen & Gewicht: 43 x 56 x 147mm und 344g  
*Dimensions and weight: 43 x 56 x 147mm and 344g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*



**TUBE 30mm**

# HS 506

**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78001404

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktabsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Cantilever-Halterung  
*Cantilever mount*



Staubschutzklappen  
*Flip-backs*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 51 x 74 x 132mm und 270g  
*Dimensions and weight: 51 x 74 x 132mm and 270g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*



## OPEN (MINI)

# HS 407C / -CO



### PUNKT- O. KREISVISIER | DOT OR CIRCLE SIGHT

Art. Nr. 78003392 / 78005013

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes 2MOA Punkt-Absehen beim HS407C  
*HS407C: red 2MOA dot reticle*



Rotes 8MOA Kreis-Absehen beim HS407CO  
*HS407CO: red 8MOA circle reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 40 x 46mm und 75g  
*Dimensions and weight: 30 x 40 x 46mm and 75g*
- **Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6, höhere Festigkeit**  
*More robust housing (7075 T6 aluminium), increased durability*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht, schocksicher bis zu 5000G  
*Protection class: IPX8, waterproof, shock resistance up to 5000G*

## OPEN (MINI)

# HS 407K



### ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

Art. Nr. 78004696

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes 2MOA Punkt-Absehen  
*Red 2MOA dot reticle*

#### FARBEN | COLOURS



COMING  
SOON

## OPEN (MINI)

# HS 507C



### KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78001244

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic brightness control*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 40 x 46mm und 75g  
*Dimensions and weight: 30 x 40 x 46mm and 75g*
- **Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6, höhere Festigkeit**  
*More robust housing (7075 T6 aluminium), increased durability*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht, schocksicher bis zu 5000G  
*Protection class: IPX8, waterproof, shock resistance up to 5000G*

## OPEN

# HS 510C /-FDE



### KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78001220 / 78003507

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic brightness control*



Titanhaube  
*Titanium hood*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 42 x 69 x 92mm und 266g  
*Dimensions and weight: 42 x 69 x 92mm and 266g*
- Gehäusematerial: Duraluminium mit Titan-Haube  
*Housing material: Duralumin with titanium hood*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*

## AIMING LASER


# LS 117R/G/IR



### ZIELLASER | AIMING LASER

Art. Nr. 78003231 / 78003132 / 78002531

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW) oder IR-Laserpointer (0,3 – 0,7mW)  
*Red or green laser pointer (5mW), or IR laser pointer (0.3 – 0.7mW)*



Genehmigungspflichtig  
*Permit required*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 38 x 33 x 76mm und 139g  
*Dimensions and weight: 38 x 33 x 76mm and 139g*
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium  
*Housing material: 7075 T6 aluminium*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*

## AIMING LASER


# LS 321R/G



### ZIELLASER | AIMING LASER

Art. Nr. 78003255 / 78002234

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW), IR-Laserpointer und IR-Laser-Aufheller (0,3 – 0,7mW)  
*Red or green laser pointer (5mW), IR laser pointer, and IR laser illuminator (0.3 – 0.7mW)*



Genehmigungspflichtig  
*Permit required*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 56 x 41 x 91mm und 244g  
*Dimensions and weight: 56 x 41 x 91mm and 244g*
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium  
*Housing material: 7075 T6 aluminium*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*




## AIMING LASER

### LS 420

ZIELLASER | AIMING LASER

Art. Nr. 78003149

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Grüner Laserpointer (5mW),  
IR-Laserpointer und  
IR-Laser-Aufheller (0,3 – 0,7mW),  
Weißlicht-Taschenlampe  
*Green laser pointer (5mW),  
IR laser pointer and IR laser illu-  
minator (0.3 – 0.7mW), flashlight*



Genehmigungspflichtig  
*Permit required*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 74 x 41 x 91mm und 300g  
*Dimensions and weight: 74 x 41 x 91mm and 300g*
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium  
*Housing material: 7075 T6 aluminium*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*



**VERKAUF NUR  
AN BEHÖRDEN!**

**SALE ONLY TO  
AUTHORITIES!**



# HOLOSUN ELITE



## AUS PERFEKT WIRD ELITÄR

### *Für alle, die mehr wollen*

Die erweiterte ELITE-Serie vereint alle Features, die Sie lieben, und hebt Ihr neues Visier auf die nächste Stufe. Mit grünen oder goldenen Absehen, aus strapazierfähigem Titan oder in der Farbe FDE\* sind Sie ganz vorne mit am Start. Außerdem: Wir geben Ihnen 10 Jahre Garantie auf die Lichtquelle.

## TURN PERFECT INTO ELITE

### *For those who want more*

The expanded ELITE series combines all the features you love and takes your new sight to the next level with green or golden reticles, highly durable Titanium body, or in the color FDE\*. Plus, we provide you with a 10 year warranty on the illumination system.

MICRO 20mm

# HE 403B-GR

GRÜNPUNKTVISIER | GREEN DOT SIGHT

Art. Nr. 78003460

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Grünes Punkt-Absehen  
*Green dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 125g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 125g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm

# HE 403C-GR

GRÜNPUNKTVISIER | GREEN DOT SIGHT

Art. Nr. 78003521

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Grünes Punkt-Absehen  
*Green dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 98g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 98g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm

## HE 403GL-GR

GRÜNPUNKTVISIER | GREEN DOT SIGHT

Art. Nr. 78003538

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Grünes Punkt-Absehen  
*Green dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 36 x 37 x 63mm und 125g  
*Dimensions and weight: 36 x 37 x 63mm and 125g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm

## HE 403R-GR / -GD

PUNKTVISIER | DOT SIGHT

Art. Nr. 78004931 / 78004498

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Grünes oder goldenes Punkt-Absehen  
*Green or golden dot reticle*



Rheostatisches Helligkeits-Einstellrad  
*Rheostatic brightness rotary switch*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

### FARBEN | COLOURS



NEU  
NEW

### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 36 x 41 x 70mm und 100g  
*Dimensions and weight: 36 x 41 x 70mm and 100g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*



MICRO 20mm

## HE 503C-U-GR

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78003552

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable green circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 178g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 178g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm

## HE 503G-U-GR

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78003545

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable green circle/dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 178g  
*Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 178g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm

# HE 503R-GR / -GD



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78004948 / 78004504

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Kreis-/Punktsehen (grün/gold)  
*Switchable circle/dot reticle (green/golden)*



Rheostatisches Helligkeits-Einstellrad  
*Rheostatic brightness rotary switch*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 39 x 41 x 69mm und 106g  
*Dimensions and weight: 39 x 41 x 69mm and 106g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm

# HE 515C-M-GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78003576

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable green circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Glasschutzklappen und Kill Flash  
*Glass flip-backs and Kill Flash*

## FARBEN | COLOURS




## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g, IPX8, wasserdicht  
*Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 199g, IPX8, waterproof*
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich  
*Aiming also possible with closed flip-backs*
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6, höhere Festigkeit  
*More robust housing (7075 T6 aluminium), increased durability*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm

# HE 515C-T-RD / -GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78004955 / 78004962

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Kreis-/Punktsehen (rot/grün)  
*Switchable circle/dot reticle (red/green)*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Glasschutzklappen und Kill Flash  
*Glass flip-backs and Kill Flash*

## FARBEN | COLOURS



NEU  
NEW

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 38 x 40 x 68mm und 199g  
*Dimensions and weight: 38 x 40 x 68mm and 199g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht  
*Protection class: IPX8, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm

# HE 515G-M-GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78003569

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable green circle/dot reticle*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Glasschutzklappen und Kill Flash  
*Glass flip-backs and Kill Flash*

## FARBEN | COLOURS



7075 T6  
ALUMINIUM

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g,  
IPX8, wasserdicht  
*Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 199g,  
IPX8, waterproof*
- **Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich**  
*Aiming also possible with closed flip-backs*
- **Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6,  
höhere Festigkeit**  
*More robust housing (7075 T6 aluminium),  
increased durability*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*

MICRO 20mm


# HE 515G-T-RD / -GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78004009 / 78004146

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Kreis-/Punktabsehen (rot/grün)  
*Switchable circle/dot reticle (red/green)*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Glasschutzklappen und Kill Flash  
*Glass flip-backs and Kill Flash*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA


- Abmessungen & Gewicht: 38 x 40 x 68mm und 199g  
*Dimensions and weight: 38 x 40 x 68mm and 199g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht  
*Protection class: IPX8, waterproof*
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Schienen auf S. 43  
*Compatible with all Innomount QD mounts on page 43*





MICRO 30mm

## HE 530C-RD /-GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78002630 / 78004016

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Kreis-/Punktabsehen (rot/grün)  
*Switchable circle/dot reticle (red/green)*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Glasschutzklappen und Kill Flash  
*Glass flip-backs and Kill Flash*

### FARBEN | COLOURS




### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 42 x 47 x 82mm und 207g  
*Dimensions and weight: 42 x 47 x 82mm and 207g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht  
*Protection class: IPX8, waterproof*

MICRO 30mm

## HE 530G-RD /-GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78002623 / 78004023

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Kreis-/Punktabsehen (rot/grün)  
*Switchable circle/dot reticle (red/green)*



Visierlinienerhöhung  
*High Riser Mount*



Glasschutzklappen und Kill Flash  
*Glass flip-backs and Kill Flash*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 45 x 48 x 82mm und 207g  
*Dimensions and weight: 45 x 48 x 82mm and 207g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht  
*Protection class: IPX8, waterproof*



## OPEN (MINI)

# HE 507C-GR

### KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78004030

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable green circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 30 x 45mm und 75g  
*Dimensions and weight: 30 x 30 x 45mm and 75g*
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium  
*Housing material: 7075 T6 aluminium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht, schocksicher bis 5000G  
*Protection class: IPX8, waterproof, shock resistance up to 5000G*

## OPEN (MINI)

# HE 508T-RD / -GR

### KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78001633 / 78004412

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Kreis-/Punktsehen (rot/grün)  
*Switchable circle/dot reticle (red/green)*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 29 x 29 x 45mm und 50g  
*Dimensions and weight: 29 x 29 x 45mm and 50g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht, schocksicher bis 5000G  
*Protection class: IPX8, waterproof, shock resistance up to 5000G*

**GEKAPSELT | ENCLOSED**

# HE 509T-RD

**KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT**

Art. Nr. 78004047

## EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable red circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*

## FARBEN | COLOURS



## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 29 x 35 x 47mm und 80g  
*Dimensions and weight: 29 x 35 x 47mm and 80g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht, schocksicher bis zu 5000G  
*Protection class: IPX8, waterproof, shock resistance up to 5000G*





## OPEN

# HE 510C-GR / -FDE

### KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78003453 / 78003514

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable green circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Titanhaube  
*Titanium hood*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 42 x 69 x 92mm und 266g  
*Dimensions and weight: 42 x 69 x 92mm and 266g*
- Gehäusematerial: Duraluminium mit Titanhaube  
*Housing material: Duralumin with titanium hood*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*

## GEKAPSELT | ENCLOSED

# HE 512C-GD

### KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78004979

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares goldenes Kreis-/Punktsehen  
*Switchable golden circle/dot reticle*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 41 x 43 x 85mm und 191g  
*Dimensions and weight: 41 x 43 x 85mm and 191g*
- Gehäusematerial: Duraluminium  
*Housing material: Duralumin*
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht  
*Protection class: IP67, waterproof*



## GEKAPSELT | ENCLOSED

# HE512T-RD / -GR



## KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

Art. Nr. 78002647 / 78004269

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Kreis-/Punktabsehen (rot/grün)  
*Switchable circle/dot reticle (red/green)*



Solarbetrieb mit automatischer  
Helligkeitsregulierung  
*Solar operation with automatic  
brightness control*



Titanhaube  
*Titanium hood*

### FARBEN | COLOURS




### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 41 x 43 x 85mm und 232g  
*Dimensions and weight: 41 x 43 x 85mm and 232g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht  
*Protection class: IPX8, waterproof*

## AIMING LASER

# LE 117R/G/IR




TITANIUM



### ZIELLASER | AIMING LASER

Art. Nr. 78004054 / 78004078 / 78004061

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW) oder IR-Laserpointer (0,3 – 0,7mW)  
*Red or green laser pointer (5mW), or IR laser pointer (0.3 – 0.7mW)*



Genehmigungspflichtig  
*Permit required*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 45 x 34 x 87mm und 190g  
*Dimensions and weight: 45 x 34 x 87mm and 190g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht  
*Protection class: IPX8, waterproof*

## AIMING LASER

# LE 321R/G



TITANIUM



### ZIELLASER | AIMING LASER

Art. Nr. 78004085 / 78004092

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW), IR-Laserpointer und IR-Laser-Aufheller (0,3 – 0,7mW)  
*Red or green laser pointer (5mW), IR laser pointer and IR laser illuminator (0.3 – 0.7mW)*



Genehmigungspflichtig  
*Permit required*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 57 x 37 x 94mm und 270g  
*Dimensions and weight: 57 x 37 x 94mm and 270g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht  
*Protection class: IPX8, waterproof*

## AIMING LASER


# LE 420R / G



ZIELLASER | AIMING LASER

Art. Nr. 78004986 / 78004108

### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW), IR-Laserpointer und IR-Laser-Aufheller (0,3 – 0,7mW), Weißlicht-Taschenlampe  
*Red or green laser pointer (5mW), IR laser pointer and IR laser illuminator (0.3 – 0.7mW), flashlight*



Genehmigungspflichtig  
*Permit required*

### FARBEN | COLOURS



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 78 x 37 x 93mm und 310g  
*Dimensions and weight: 78 x 37 x 93mm and 310g*
- Gehäusematerial: Titan  
*Housing material: Titanium*
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht  
*Protection class: IPX8, waterproof*



**VERKAUF NUR  
AN BEHÖRDEN!**

**SALE ONLY TO  
AUTHORITIES!**



# MAGNIFIER



## HOLOSUN MAGNIFIER

### HM3X 3x

MAGNIFIER | MAGNIFIER

Art. Nr. 78004122

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



3-fache Vergrößerung  
*Magnification = 3x*



Zur Seite wegklappbar  
*Flip-to-the-side design*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Kompatibel mit Absolute Co-Witness und Lower 1/3 Height Optiken  
*Compatible with absolute co-witness and lower 1/3 height optics*
- Dioptrienausgleich  
*Dioptre compensation*
- Gehäusematerial: Hart-Aluminium, IP67, wasserdicht  
*Housing material: hard aluminium, IP67, waterproof*
- QD-Mount und Spacer inklusive  
*QD-Mount and spacer included*


## HOLOSUN MAGNIFIER ELITE

### HM3X TITANIUM 3x

MAGNIFIER | MAGNIFIER

Art. Nr. 78004115

#### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



3-fache Vergrößerung  
*Magnification = 3x*



Zur Seite wegklappbar  
*Flip-to-the-side design*

#### FARBEN | COLOURS



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Kompatibel mit Absolute Co-Witness und Lower 1/3 Height Optiken  
*Compatible with absolute co-witness and lower 1/3 height optics*
- Dioptrienausgleich  
*Dioptre compensation*
- Gehäusematerial: Titanium, IP67, wasserdicht  
*Housing material: Titanium, IP67, waterproof*
- QD-Mount und Spacer inklusive  
*QD-Mount and spacer included*



**NEU IM  
SORTIMENT  
*NEW IN THE  
ASSORTMENT***



# ZIELFERNROHR

## SCOPE

### SCOPE

## PRIMARY-ARMS- 1-8X-SFP-ACSS

ZIELFERNROHR | SCOPE

Art. Nr. 78004436

8x



### EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Patentiertes ACSS®-Absehen mit Bullet Drop Kompensation, kompatibel mit 5.56 NATO, 5.45x39 und .308 Win

*Patented ACSS® reticle with bullet drop compensation, compatible with 5.56 NATO, 5.45x39 and .308 Win*

1x → 8x

1- bis 8-fache Vergrößerung  
*Magnification = 1 up to 8x*

- Vereint die Kompensation des Geschossabfalls mit der Entfernungsschätzung und der Kompensation der Seitenwinddrift  
*Combines bullet drop compensation correlated with range estimation, wind, and leads*
- Extrem schnelle und intuitive Anvisierung  
*Extremely rapid and intuitive targeting*



### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Das Absehen liegt in der Okularbildebene, daher bleibt es bei allen Vergrößerungsstufen gleich groß  
*Reticle located in eyepiece image plane, so it keeps the same size through all levels of magnification*
- 12 Helligkeitsstufen, mit Stickstoff gefüllt, beschlagfrei und IP67 wasserdicht  
*12 brightness settings, nitrogen filled, fog resistant and IP67 waterproof*
- Tubusdurchmesser: 30mm | *Diameter tube: 30mm*  
Objektivdurchmesser 24mm | *Diameter objective lens: 30mm*
- Blickfeld | *Field of view*  
33,5m @ 91,44m bei | *at 1x*  
4,4m @ 91,44m bei | *at 8x*
- Klickverstellung | *Adjustment per click: 0,5MOA | 0.5MOA*
- Höhen- und Seitenverstellbereich: 100MOA  
*W&E travel range: 100MOA*
- Länge: 314mm, Gewicht: 512g  
*Length: 314mm, weight: 512g*
- 6063 Aluminium, schwarz eloxiert  
*6063 Aluminium, black anodized*
- CR2032-Batterie & Flip-Caps inklusive  
*CR2032 battery and flip-caps inclusive*



# QD-MONTAGEN

## *QD MOUNTS*



## VERFÜGBARE QD-MONTAGEN | AVAILABLE QD MOUNTS

### INNOMOUNT BLASER® SLIGHTLONG

Art. Nr | Art. No. 78001701  
Bauhöhe | Height: 6mm



### INNOMOUNT SAUER® 303

Art. Nr | Art. No. 78001688  
Bauhöhe | Height: 4mm



### INNOMOUNT HELIX® / WEAVER®

Art. Nr | Art. No. 78001671  
Bauhöhe | Height: 5mm



### INNOMOUNT SAUER® 404 SLIGHTLONG

Art. Nr | Art. No. 78004672  
Bauhöhe | Height: 6mm



### INNOMOUNT TIKKA® T3 / TX3

Art. Nr | Art. No. 78001695  
Bauhöhe | Height: 5mm



### INNOMOUNT MERKEL®

Art. Nr | Art. No. 78004658  
Bauhöhe | Height: 6mm



### HS-MOUNT- TACTICAL-SCOPE

Art. Nr | Art. No. 78004665  
Bauhöhe | Height: 34mm



Kompatibel mit diversen Zielfernrohren  
Compatible with a diversity of scopes

### PADLXSM-SCOPE-MOUNT (Primary Arms® Scope)

Art. Nr | Art. No. 78004405  
Bauhöhe | Height: 38mm



Kompatibel mit Primary Arms®-Zielfernrohren  
Compatible with Primary Arms® scopes

### UNIVERSAL ADAPTER SMP-GLOCK®

Art. Nr | Art. No. 78004535  
Bauhöhe | Height: 3mm



Kompatibel mit HS507 / HE507C-GR / HE508T-RD/-GR  
Compatible with HS507 / HE507C-GR / HE508T-RD/-GR

# CLASSIC: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN	HS402C	HS402D	HS403B /- FDE
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>			
Visiertyp   <i>Sight type</i>	Tube	Tube	Micro
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	○	○	○
Solarzelle   <i>Solar panel</i>	●	○	○
Shake Awake™-System	●	●	●
Memory-Funktion   <i>Memory function</i>	●	●	●
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>			
Lichtquelle   <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen   <i>Reticle</i>	2 MOA ●	2 MOA ●	2 MOA ●
Parallaxfreiheit   <i>No parallax</i>	●	●	●
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	●	●	●
Vergrößerung   <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung   <i>Multi coatings</i>	●	●	●
<b>ELEKTRONISCHE DATEN   ELECTRONICAL DATA</b>			
Batterie   <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	CR2032
Batterielebensdauer (Std.)   <i>Battery life time (h)</i>	50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000
Helligkeitsregelung   <i>Brightness setting</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>			
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	MAO	MAO	MAO
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i> / FDE
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
Verstellbereich   <i>W&amp;E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-50°C – 70°C	-50°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur   <i>Operating temperature</i>	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C	-30°C – 60°C
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IP67	IP67	IP67
Schocksicherheit bis   <i>Shock resistance</i>	1000G	1000G	1000G
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>			
Linsendurchmesser (mm)   <i>Lens diameter (mm)</i>	30	30	20
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	43 x 56 x 147	43 x 56 x 147	30 x 37 x 63
Gewicht (g)   <i>Weight (g)</i>	344	335	125 / 122

● Eigenschaft vorhanden  
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden  
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden  
One of these features available

HS403C /-FDE	HS403GL /-FDE	HS403R-RD	HS406A	HS406C
Micro	Micro	Micro	Tube	Tube
○	○	○	○	○
●	○	○	○	●
●	●	○	●	●
●	●	○	●	●
LED	LED	LED	LED	LED
2 MOA ●	2 MOA ●	2 MOA ●	2MOA ●	2 MOA ●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
1x	1x	1x	1x	1x
●	●	●	●	●
CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
50.000   50,000	50.000   50,000	100.000   100,000	50.000   50,000	50.000   50,000
10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible	10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible	10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible	10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible	10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible
6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium
MAO	MAO	MAO	MAO	MAO
schwarz   black / FDE	schwarz   black / FDE	schwarz   black	schwarz   black	schwarz   black
0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA
-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-50°C – 70°C	-50°C – 70°C
-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
1000G	1000G	1000G	1000G	1000G
20	20	20	30	30
30 x 37 x 63	30 x 37 x 63	36 x 41 x 70	51 x 74 x 132	51 x 74 x 132
98	125 / 122	100	270	274



# CLASSIC: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN	HS407C / -CO	HS502C-U	HS503C-U
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>			
Visiertyp   <i>Sight type</i>	Open (Mini)	Tube	Micro
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	○	●	●
Solarzelle   <i>Solar panel</i>	●	●	●
Shake Awake™-System	●	●	●
Memory-Funktion   <i>Memory function</i>	●	●	●
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>			
Lichtquelle   <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen   <i>Reticle</i>	2MOA ● / 8MOA ○	2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● + 65MOA ●
Parallaxfreiheit   <i>No parallax</i>	●	●	●
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	●	●	●
Vergrößerung   <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung   <i>Multi coatings</i>	●	●	●
<b>ELEKTRONISCHE DATEN   ELECTRONICAL DATA</b>			
Batterie   <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	CR2032
Batterielebensdauer (Std.)   <i>Battery life time (h)</i>	50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000
Helligkeitsregelung   <i>Brightness setting</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>			
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	7075 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	Hart eloxiert   <i>hard anodized</i>	MAO	MAO
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	1 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
Verstellbereich   <i>W&amp;E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-50°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur   <i>Operating temperature</i>	-30°C – 60°C	-40°C – 60°C	-30°C – 60°C
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IPX8	IP67	IP67
Schocksicherheit bis   <i>Shock resistance</i>	5000G	1000G	1000G
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>			
Linsendurchmesser (mm)   <i>Lens diameter (mm)</i>	16 x 23	30	20
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	30 x 40 x 46	43 x 56 x 147	30 x 37 x 63
Gewicht (g)   <i>Weight (g)</i>	75	344	178

● Eigenschaft vorhanden  
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden  
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden  
One of these features available

HS503G-ACSS®	HS503G-U / -FDE	HS503R-RD	HS506	HS507C
Micro	Micro	Micro	Tube	Open (Mini)
●	●	●	●	●
○	○	○	○	●
●	●	○	●	●
●	●	○	●	●
LED	LED	LED	LED	LED
ACSS CQB, 2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● + 65MOA ○●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
1x	1x	1x	1x	1x
●	●	●	●	●
CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
50.000   50,000	50.000   50,000	100.000   100,000	50.000   50,000	50.000   50,000
10 Dlt + 2 NV kompatibel   compatible	10 Dlt + 2 NV kompatibel   compatible	10 Dlt + 2 NV kompatibel   compatible	10 Dlt + 2 NV kompatibel   compatible	10 Dlt + 2 NV kompatibel   compatible
6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium
MAO	MAO	MAO	MAO	Hart eloxiert   <i>hard anodized</i>
schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black / FDE</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	1 MOA
±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA
-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-50°C – 70°C	-40°C – 70°C
-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-40°C – 60°C	-30°C – 60°C
IP67	IP67	IP67	IP67	IPX8
1000G	1000G	1000G	1000G	5000G
20	20	20	30	16 x 23
30 x 37 x 63	30 x 37 x 63	39 x 41 x 69	51 x 74 x 132	30 x 40 x 46
178	178	106	270	75

# CLASSIC: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN	HS510C / -FDE	HS512C-RD	HS515C-M
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>			
Visiertyp   <i>Sight type</i>	Open	Gekapselt   <i>Enclosed</i>	Micro
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	•	•	•
Solarzelle   <i>Solar panel</i>	•	•	•
Shake Awake™-System	•	•	•
Memory-Funktion   <i>Memory function</i>	•	•	•
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>			
Lichtquelle   <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen   <i>Reticle</i>	2MOA ● + 65MOA	2MOA ● + 65MOA	2MOA ● + 65MOA
Parallaxfreiheit   <i>No parallax</i>	•	•	•
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	•	•	•
Vergrößerung   <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung   <i>Multi coatings</i>	•	•	•
<b>ELEKTRONISCHE DATEN   ELECTRONICAL DATA</b>			
Batterie   <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	CR2032
Batterielebensdauer (Std.)   <i>Battery life time (h)</i>	50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000
Helligkeitsregelung   <i>Brightness setting</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>			
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	6061 T6 Aluminium & Titan Haube   + <i>titanium hood</i>	6061 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	MAO	MAO	Hart eloxiert   <i>hard anodized</i>
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i> / FDE	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
Verstellbereich   <i>W&amp;E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-50°C – 70°C	-50°C – 70°C
Betriebstemperatur   <i>Operating temperature</i>	-30°C – 60°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IP67	IP67	IPX8
Schocksicherheit bis   <i>Shock resistance</i>	1000G	1000G	1000G
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>			
Linsendurchmesser (mm)   <i>Lens diameter (mm)</i>	23 x 30,5   30.5	23 x 30,5   30.5	20
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	42 x 69 x 92	41 x 43 x 85	35 x 45 x 62
Gewicht (g)   <i>Weight (g)</i>	266	192	199

● Eigenschaft vorhanden  
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden  
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden  
One of these features available

HS515C-U	HS515G-M
Micro	Micro
●	●
●	○
●	●
●	●
LED	LED
2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● + 65MOA ●
●	●
●	●
1x	1x
●	●
CR2032	CR2032
50.000   50,000	50.000   50,000
10 Dlt + 2 NV kompatibel   compatible	10 Dlt + 2 NV kompatibel   compatible
6061 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium
MAO	Hart eloxiert   <i>hard anodized</i>
schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
±50MOA	±50MOA
-50°C – 70°C	-50°C – 70°C
-40°C – 60°C	-40°C – 60°C
IP67	IPX8
1000G	1000G
20	20
35 x 45 x 62	35 x 45 x 62
178	199

MAGNIER	HM3X
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>	
Flip-To-Side-Design	●
Inkl. Schnellspannmontage / Erhöhung <i>Incl. QD mount / spacer</i>	●
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>	
Vergrößerung   <i>Magnification</i>	3x
Austrittspupille (mm)   <i>Exit pupil (mm)</i>	7,3   7.3
Augen-Okular-Abstand (mm)   <i>Eye relief (mm)</i>	± 70
Sichtfeld   <i>Field of view (degrees/°)</i>	7° / 11,28m auf 100yd
Dioptrie   <i>Dioptre</i>	±3D
Transmission   <i>Transmittance</i>	0,75   0.75
Linse(n)material   <i>Lens material</i>	optisches Glas   <i>optical glass</i>
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>	
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	Hartaluminium   <i>hard aluminium</i>
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	MAO
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i>
<b>UMGEBUNGSDATEN   ENVIRONMENTAL DATA</b>	
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur   <i>Operation temperature</i>	-30°C – 60°C
Feuchtigkeit (%)   <i>Humidity (%)</i>	0,95   0.95
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IP67
Nitrogen (Konzentration) <i>Nitrogen (Concentration)</i>	0,9999   0.9999
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>	
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	41 x 61 x 99
Gewicht (g)   <i>Weight</i>	278



# CLASSIC: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



ZIELLASER   AIMING LASER	LS111R/G/IR	LS117R/G/IR
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>		
Ziellaser grün   <i>Laser pointer green</i>		
Ziellaser rot   <i>Laser pointer red</i>	▲	▲
IR Ziellaser   <i>IR laser pointer</i>		
IR-Laser-Aufheller   <i>IR laser illuminator</i>	○	○
LED Taschenlampe   <i>LED Flashlight</i>	○	○
IR LED-Lampe   <i>IR LED Flashlight</i>	○	○
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>		
Ausgangsleistung Ziellaser grün / rot (mW) <i>Output power laser pointer green / red (mW)</i>	5	5
Laserklasse Ziellaser grün / rot   <i>Laser class laser pointer green/red</i>	IIA / IIIA	IIA / IIIA
Ausgangsleistung IR Laser / IR Aufheller (mW) <i>Output power IR laser / IR illuminator (mW)</i>	0,7   0.7	0,7   0.7
Laserklasse IR Laser / IR Aufheller   <i>Laser class IR laser / Illuminator</i>	2M	2M
Wellenlänge Ziellaser grün (nm)   <i>Wavelength laser pointer green (nm)</i>	520	520
Wellenlänge Ziellaser rot (nm)   <i>Wavelength laser pointer red (nm)</i>	635	635
Wellenlänge IR Laser (nm)   <i>Wavelength IR laser (nm)</i>	830	830
Lichtstrom LED-Lampe (lm)   <i>Output power LED flashlight (lm)</i>	–	–
Lichtstrom IR LED-Lampe (lm)   <i>Output power IR LED flashlight (lm)</i>	–	–
<b>ELEKTRONISCHE DATEN   ELECTRONICAL DATA</b>		
Batterie	CR1/3N	AA/CR2 (Grün   <i>green</i> )
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>		
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	Polymer	7075 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	Lack   <i>varnish</i>	MAO
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
Verstellung des Lasers pro Klick   <i>Adjustment laser per click</i>	Linear einstellbar   <i>linearly adjustable</i>	0,5 MOA   <i>0.5 MOA</i>
Verstellbereich gesamt   <i>W&amp;E Travel range</i>	±60MOA	±50MOA
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-40°C – 65°C	-40°C – 65°C
Betriebstemperatur   <i>Operating temperature</i>	-40°C – 51°C	-40°C – 51°C
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IP67	IP67
Schocksicherheit bis   <i>Shock resistance</i>	3000G	1000G
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>		
Abmessungen B x H x L (mm)   <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	23 x 33 x 53	38 x 33 x 76
Gewicht (g)   <i>Weight (g)</i>	58	139

● Eigenschaft vorhanden  
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden  
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden  
One of these features available

LS221R/G	LS321R/G	LS420
▲	▲	●
●	●	○
○	●	●
○	○	●
○	○	○
5	5	5
IIIA	IIIA	IIIA
0,7   0.7	0,7   0.7	0,7   0.7
2M	2M	2M
520	520	520
635	635	635
830	830	830
–	–	600
–	–	–
CR123A	CR123A	CR123A
7075 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium
MAO	MAO	MAO
schwarz   black	schwarz   black	schwarz   black
0,5 MOA   0.5 MOA	0,5 MOA   0.5 MOA	0,5 MOA   0.5 MOA
±50MOA	±50MOA	±50MOA
-40°C – 65°C	-40°C – 65°C	-40°C – 65°C
-40°C – 51°C	-40°C – 51°C	-40°C – 51°C
IP67	IP67	IP67
1000G	1000G	1000G
48 x 38 x 86	56 x 41 x 91	74 x 41 x 91
189	244	300

# ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN	HE403B-GR	HE403C-GR	HE403GL-GR
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>			
Visiertyp   <i>Sight type</i>	Micro	Micro	Micro
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	○	○	○
Solarzelle   <i>Solar panel</i>	○	●	○
Shake Awake™-System	●	●	●
Memory-Funktion   <i>Memory function</i>	●	●	●
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>			
Lichtquelle   <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen   <i>Reticle</i>	2 MOA ●	2 MOA ●	2 MOA ●
Parallaxfreiheit   <i>No parallax</i>	●	●	●
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	●	●	●
Vergrößerung   <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung   <i>Multi coatings</i>	●	●	●
<b>ELEKTRONISCHE DATEN   ELECTRONICAL DATA</b>			
Batterie   <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	CR2032
Batterielebensdauer (Std.)   <i>Battery life time (h)</i>	50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000
Helligkeitsregelung   <i>Brightness setting</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 Dlt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>			
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	MAO	MAO	MAO
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
Verstellbereich   <i>W&amp;E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur   <i>Operating temperature</i>	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IP67	IP67	IP67
Schocksicherheit bis   <i>Shock resistance</i>	1000G	1000G	1000G
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>			
Linsendurchmesser (mm)   <i>Lens diameter (mm)</i>	20	20	20
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	30 x 37 x 63	30 x 37 x 63	30 x 37 x 63
Gewicht (g)   <i>Weight (g)</i>	125	98	125

● Eigenschaft vorhanden  
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden  
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden  
One of these features available

HE403R-GR / -GD	HE503C-U-GR	HE503G-U-GR	HE503R-GR / -GD
Micro	Micro	Micro	Micro
○	●	●	●
○	●	○	○
○	●	●	○
○	●	●	○
LED	LED	LED	LED
2 MOA ●●	2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ●● + 65MOA ●●
●	●	●	●
●	●	●	●
1x	1x	1x	1x
●	●	●	●
CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000
10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible	10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible	10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible	10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible
6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium
MAO	MAO	MAO	MAO
schwarz   black	schwarz   black	schwarz   black	schwarz   black
0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA
-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
IP67	IP67	IP67	IP67
1000G	1000G	1000G	1000G
20	20	20	20
36 x 41 x 70	30 x 37 x 63	30 x 37 x 63	39 x 41 x 69
100	178	178	106



# ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN	HE507C-GR	HE508T-RD / -GR	HE509T-RD
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>			
Visiertyp   <i>Sight type</i>	Open Mini	Open Mini	Gekapselt   <i>Enclosed</i>
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	•	•	•
Solarzelle   <i>Solar panel</i>	•	•	•
Shake Awake™-System	•	•	•
Memory-Funktion   <i>Memory function</i>	•	•	•
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>			
Lichtquelle   <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen   <i>Reticle</i>	2MOA ● + 32MOA ○○	2MOA ●● + 32MOA ○○	2MOA ● + 32MOA ○○
Parallaxfreiheit   <i>No parallax</i>	•	•	•
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	•	•	•
Vergrößerung   <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung   <i>Multi coatings</i>	•	•	•
<b>ELEKTRONISCHE DATEN   ELECTRONICAL DATA</b>			
Batterie   <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	CR1632
Batterielebensdauer (Std.)   <i>Battery life time (h)</i>	100.000   100,000	100.000   100,000	20.000   20,000
Helligkeitsregelung   <i>Brightness setting</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>			
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	7075 T6 Aluminium	Titan   <i>Titanium</i>	Titan   <i>Titanium</i>
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	Hart eloxiert   <i>hard anodized</i>	Titan   <i>Titanium</i>	Titan   <i>Titanium</i>
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	1 MOA	1 MOA	1 MOA
Verstellbereich   <i>W&amp;E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur   <i>Operating temperature</i>	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-40°C – 60°C
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IPX8	IPX8	IPX8
Schocksicherheit bis   <i>Shock resistance</i>	5000G	5000G	5000G
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>			
Linsendurchmesser (mm)   <i>Lens diameter (mm)</i>	16 x 23	16 x 23	16 x 23
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	30 x 30 x 45	29 x 29 x 45	29 x 35 x 47
Gewicht (g)   <i>Weight (g)</i>	75	50	80

● Eigenschaft vorhanden  
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden  
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden  
One of these features available

HE510C-GR / -FDE	HE512C-GD	HE512T-RD / -GR	HE515C-M-GR	HE515C-T-RD / -GR
Open	Gekapselt   <i>Enclosed</i>	Gekapselt   <i>Enclosed</i>	Micro	Micro
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
LED	LED	LED	LED	LED
2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
1x	1x	1x	1x	1x
●	●	●	●	●
CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000
10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>
6061 T6 Aluminium & Titan Haube   + <i>titanium hood</i>	6061 T6 Aluminium	Titan   <i>Titanium</i>	7075 T6 Aluminium	Titan   <i>Titanium</i>
MAO	MAO	Titan   <i>Titanium</i>	Hart eloxiert   <i>hard anodized</i>	Titan   <i>Titanium</i>
schwarz   <i>black</i> / FDE	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA
-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C
IP67	IP67	IPX8	IPX8	IPX8 20m 30min
1000G	1000G	1000G	1000G	1000G
24 x 32	24 x 32	24 x 32	20	20
42 x 69 x 92	41 x 43 x 85	41 x 43 x 85	35 x 45 x 62	38 x 40 x 68
266	191	232	199	199

# ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN	HE515G-M-GR	HE515G-T-RD / -GR	HE530C-RD / -GR
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>			
Visiertyp   <i>Sight type</i>	Micro	Micro	Micro
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	•	•	•
Solarzelle   <i>Solar panel</i>	○	○	•
Shake Awake™-System	•	•	•
Memory-Funktion   <i>Memory function</i>	•	•	•
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>			
Lichtquelle   <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen   <i>Reticle</i>	2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● ● + 65MOA ● ●	2MOA ● ● + 65MOA ● ●
Parallaxfreiheit   <i>No parallax</i>	•	•	•
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	•	•	•
Vergrößerung   <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung   <i>Multi coatings</i>	•	•	•
<b>ELEKTRONISCHE DATEN   ELECTRONICAL DATA</b>			
Batterie   <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	CR2032
Batterielebensdauer (Std.)   <i>Battery life time (h)</i>	50.000   50,000	50.000   50,000	50.000   50,000
Helligkeitsregelung   <i>Brightness setting</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>	10 DLt + 2 NV kompatibel   <i>compatible</i>
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>			
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	7075 T6 Aluminium	Titan   <i>Titanium</i>	Titan   <i>Titanium</i>
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	Hart eloxiert   <i>hard anodized</i>	Titan   <i>Titanium</i>	Titan   <i>Titanium</i>
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA	0,5   0.5 MOA
Verstellbereich   <i>W&amp;E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur   <i>Operating temperature</i>	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IPX8	IPX8 20m 30min	IPX8 20m 30min
Schocksicherheit bis   <i>Shock resistance</i>	1000G	1000G	1000G
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>			
Linsendurchmesser (mm)   <i>Lens diameter (mm)</i>	20	20	30
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	35 x 45 x 62	38 x 40 x 68	42 x 47 x 82
Gewicht (g)   <i>Weight (g)</i>	199	199	207

● Eigenschaft vorhanden  
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden  
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden  
One of these features available

HE530G-RD / -GR
Micro
●
○
●
●
LED
2MOA ● ● + 65MOA ● ●
●
●
1x
●
CR2032
50.000   50,000
10 DLt + 2 NV kompatibel   compatible
Titan   Titanium
Titan   Titanium
schwarz   black
0,5   0.5 MOA
±50MOA
-40°C – 70°C
-40°C – 60°C
IPX8 20m 30min
1000G
30
45 x 48 x 82
207

MAGNIFIER	HM3X-T
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>	
Flip-To-Side-Design	●
Inkl. Schnellspannmontage / Erhöhung Incl. QD mount / spacer	●
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>	
Vergrößerung   Magnification	3x
Austrittspupille (mm)   Exit pupil (mm)	7,3   7.3
Augen-Okular-Abstand (mm)   Eye relief (mm)	± 70
Sichtfeld   Field of view (degrees/yd)	7° / 11,28m auf 100yd
Dioptrie   Dioptre	±3D
Transmission   Transmittance	0,75   0.75
Linsenmaterial   Lens material	optisches Glas   optical glass
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>	
Gehäusematerial   Housing material	Titan   Titanium
Oberflächenverarbeitung   Finish	Titan   Titanium
Gehäusefarbe   Housing color	schwarz   black
<b>UMGEBUNGSDATEN   ENVIRONMENTAL DATA</b>	
Lagertemperatur   Storage temperature	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur   Operation temperature	-30°C – 60°C
Feuchtigkeit (%)   Humidity (%)	0,95   0.95
Wasserdichtigkeit   Waterproofness	IP67
Nitrogen (Konzentration) Nitrogen (Concentration)	0,9999   0.9999
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>	
Abmessungen B x H x L (mm) Dimensions W x H x L (mm)	61 x 42 x 80
Gewicht (g)   Weight	329

# ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



ZIELLASER   AIMING LASER	LE111R/G/IR	LE117R/G/IR
<b>FUNKTIONEN   FUNCTIONS</b>		
Ziellaser grün   <i>Laser pointer green</i>		
Ziellaser rot   <i>Laser pointer red</i>	▲	▲
IR Ziellaser   <i>IR laser pointer</i>		
IR-Laser-Aufheller   <i>IR laser illuminator</i>	○	○
Taschenlampe   <i>Flashlight</i>	○	○
IR LED-Lampe   <i>IR LED Flashlight</i>	○	○
<b>OPTISCHE DATEN   OPTICAL DATA</b>		
Ausgangsleistung Ziellaser grün / rot (mW) <i>Output power laser pointer green / red (mW)</i>	5	5
Laserklasse Ziellaser grün / rot   <i>Laser class laser pointer green/red</i>	IIIA	IIIA
Ausgangsleistung IR Laser / IR Aufheller (mW) <i>Output power IR laser / IR illuminator (mW)</i>	0,7   0.7	0,7   0.7
Laserklasse IR Laser / IR Aufheller   <i>Laser class IR laser / illuminator</i>	2M	2M
Wellenlänge Ziellaser grün (nm)   <i>Wavelength laser pointer green (nm)</i>	520	520
Wellenlänge Ziellaser rot (nm)   <i>Wavelength laser pointer red (nm)</i>	635	635
Wellenlänge IR Laser (nm)   <i>Wavelength IR laser (nm)</i>	830	830
Lichtstrom LED-Lampe (lm)   <i>Output power LED flashlight (lm)</i>	–	–
Lichtstrom IR LED-Lampe (lm)   <i>Output power IR LED flashlight (lm)</i>	–	–
<b>ELEKTRONISCHE DATEN   ELECTRONICAL DATA</b>		
Batterie	CR1 / 3N	CR123A
<b>MECHANISCHE DATEN   MECHANICAL DATA</b>		
Gehäusematerial   <i>Housing material</i>	Titan   <i>Titanium</i>	Titan   <i>Titanium</i>
Oberflächenverarbeitung   <i>Finish</i>	Titan   <i>Titanium</i>	Titan   <i>Titanium</i>
Gehäusefarbe   <i>Housing color</i>	schwarz   <i>black</i>	schwarz   <i>black</i>
Verstellung des Lasers pro Klick   <i>Adjustment laser per click</i>	Linear einstellbar   <i>linearly adjustable</i>	0,5 MOA   <i>0.5 MOA</i>
Verstellbereich gesamt   <i>W&amp;E Travel range</i>	±60MOA	±60MOA
Lagertemperatur   <i>Storage temperature</i>	-40°C – 65°C	-40°C – 65°C
Betriebstemperatur   <i>Operating temperature</i>	-40°C – 51°C	-40°C – 51°C
Wasserdichtigkeit   <i>Waterproofness</i>	IPX8	IPX8
Schocksicherheit bis   <i>Shock resistance</i>	3000G	1000G
<b>PHYSISCHE DATEN   PHYSICAL DATA</b>		
Abmessungen B x H x L (mm)   <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	29 x 23 x 53	45 x 34 x 87
Gewicht (g)   <i>Weight (g)</i>	59	190



● Eigenschaft vorhanden  
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden  
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden  
One of these features available

LE221R/G	LE321R/G	LE322G	LE420R/G	LE422R/G
▲	▲	●	▲	▲
●	●	○	●	●
○	●	○	●	○
○	○	○	●	●
○	○	●	○	●
5	5	5	5	5
IIIA	IIIA	IIIA	IIIA	IIIA
0,7   0.7	0,7   0.7	0,7   0.7	0,7   0.7	0,7   0.7
2M	2M	2M	2M	2M
520	520	520	520	520
635	635	–	635	635
830	830	830	830	830
–	–	–	600	850
–	–	500	–	500
CR123A	CR123A	2 x CR123A	CR123A / 18650	2 x CR123A
Titan   Titanium	Titan   Titanium	Titan   Titanium	Titan   Titanium	Titan   Titanium
Titan   Titanium	Titan   Titanium	Titan   Titanium	Titan   Titanium	Titan   Titanium
schwarz   black	schwarz   black	schwarz   black	schwarz   black	schwarz   black
0,5 MOA   0.5 MOA	0,5 MOA   0.5 MOA	0,5 MOA   0.5 MOA	0,5 MOA   0.5 MOA	0,5 MOA   0.5 MOA
±60MOA	±60MOA	±60MOA	±60MOA	±60MOA
-40°C – 65°C	-40°C – 65°C	-40°C – 65°C	-40°C – 65°C	-40°C – 65°C
-40°C – 51°C	-40°C – 51°C	-40°C – 51°C	-40°C – 51°C	-40°C – 51°C
IPX8	IPX8	IP67	IPX8	IP67
1000G	1000G	1000G	1000G	1000G
45 x 34 x 87	57 x 37 x 94	37 x 41 x 85	78 x 37 x 93	40 x 34 x 85
195	270	120	310	150



## GENERALVERTRIEB | DISTRIBUTOR

### LASERLUCHS GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 2a  
D-56070 Koblenz  
Germany

Fon +49 (0)261-983497-80  
Fax + 49 (0)261-983497-88  
info@holosun.de  
www.holosun.de

Follow us on

